WOLF

Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig

Центральные кондиционеры

KG/KGW Top 21–1000
в погодозащищённом исполнении

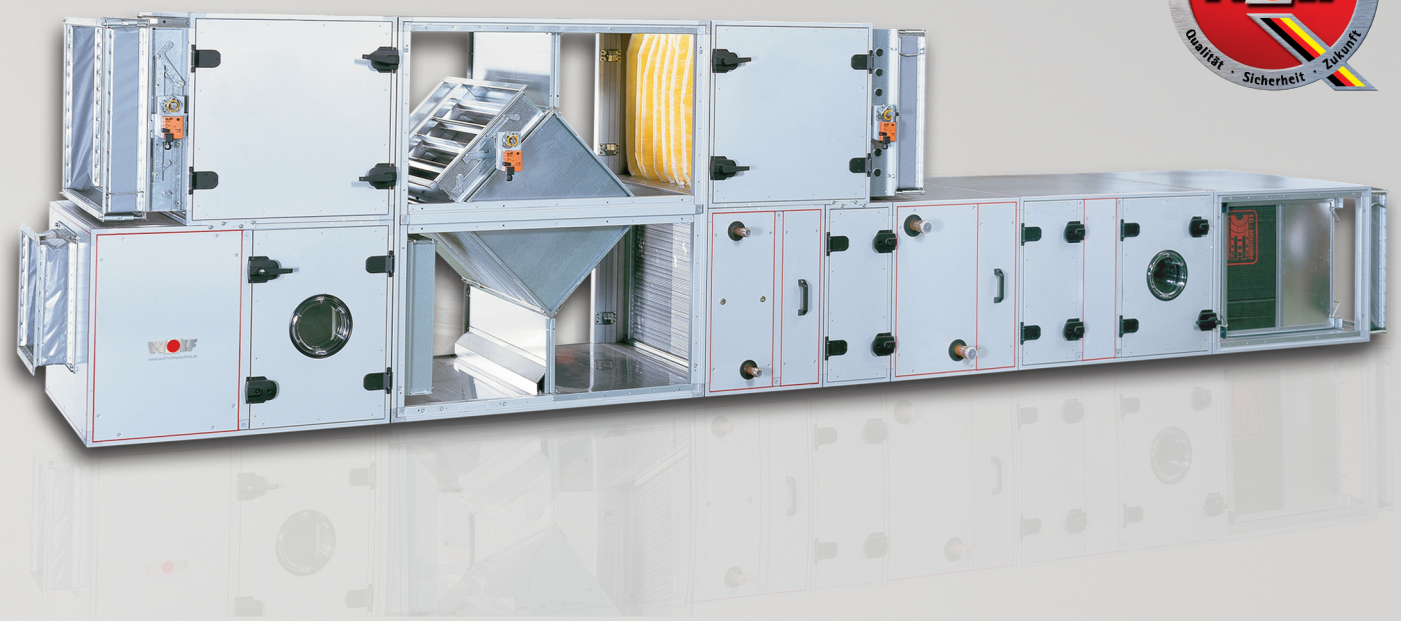

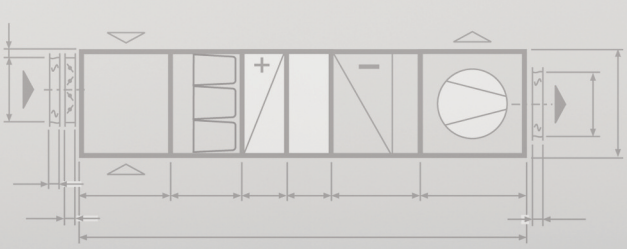

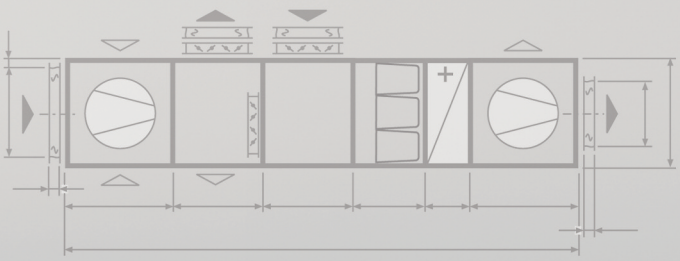

Погодозащищенное исполнение

KG/KGW Top

Конфигурация установки

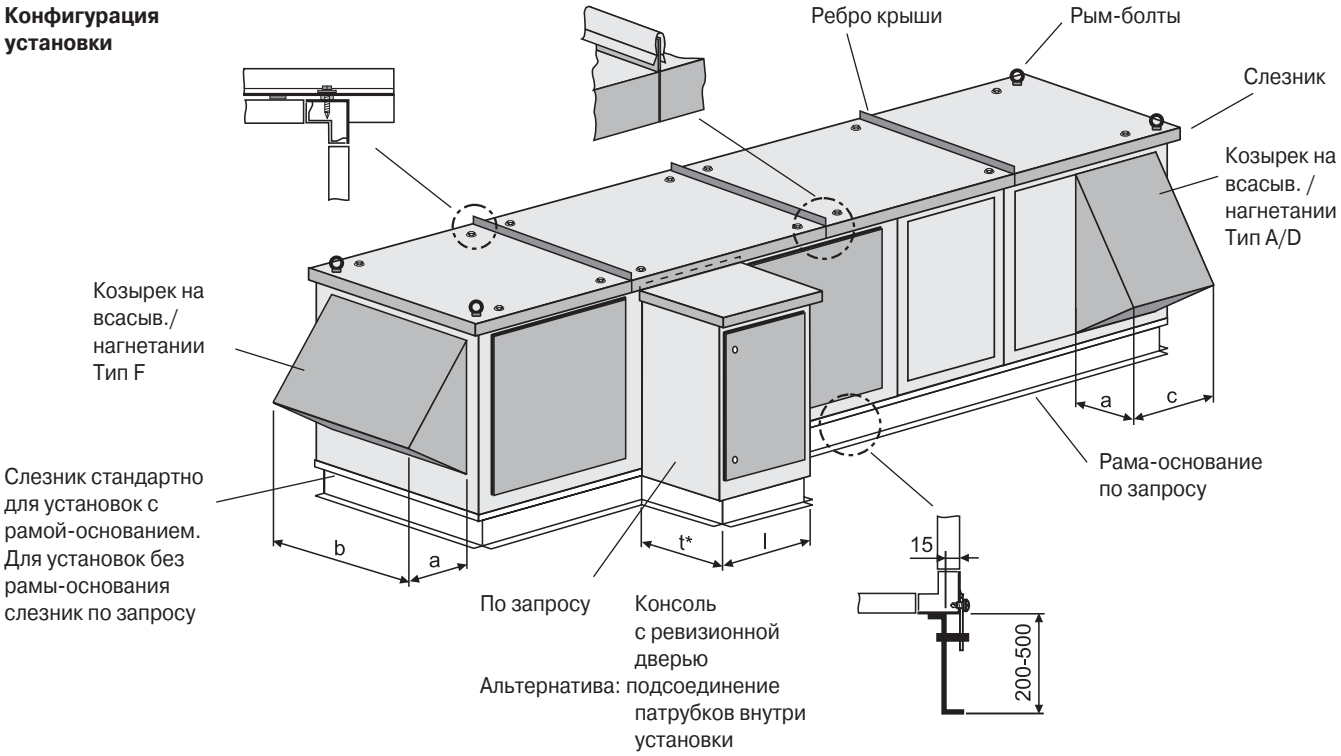

Размеры
Козырек на всасывании / нагнетании
Размеры [мм]

KGW	21	43	64	96	130	170	210	270	320	380	450	510	600	680	850	1000
a	318	462	462	678	678	893	893	678	678	893	893	893	893	893	893	893
b	668	668	973	973	1278	1278	1583	1583	1888	1888	2193	2498	2498	2498	2498	2498
c	566	566	668	770	871	871	1075	1075	1278	1278	1278	1481	1481	1481	1888	1990

* в зависимости от конфигурации установки : t = мин. 500 мм



Подсоединения снаружи установки в погодозащищенной консоли с ревизионной дверью. Опционально консоль с изоляцией. (l = в зависимости от конфигурации установки).



Подсоединения снаружи установки.



Подсоединения нагревателя внутри установки, патрубки загнуты по или против хода воздуха. Подсоединения охладителя внутри установки, патрубки загнуты против хода воздуха. Подсоединения труб и установка арматуры в пустой секции, расположенной рядом.

Изоляция труб и арматуры осуществляется заказчиком